



Tag Standard

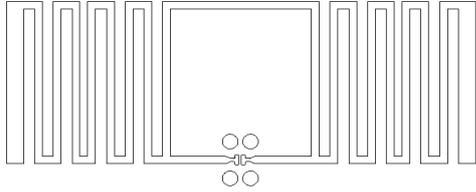


仕様	
型番	SPMU3011
アンテナサイズ	30×11mm
周波数	860-920MHz
エアプロトコル	ISO 18000-6C, EPC Class1 Gen2
ICチップ	NXP UCODE 8
EPCメモリー	128bit

通信距離

周波数特性

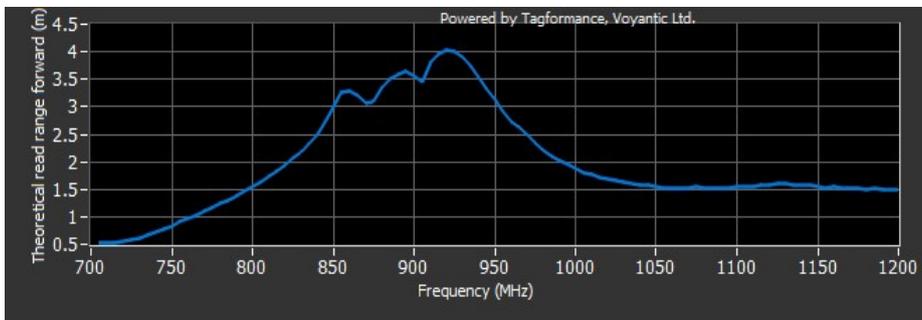


回転特性

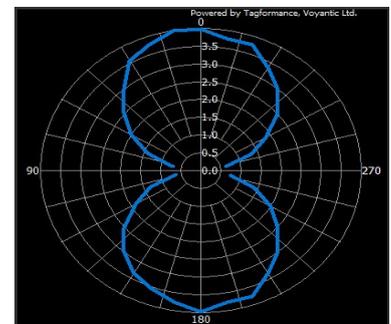

※Voyantic Tagformance Pro を用い、弊社にて測定した結果です。

製品形状

ラベル (35x15mm)

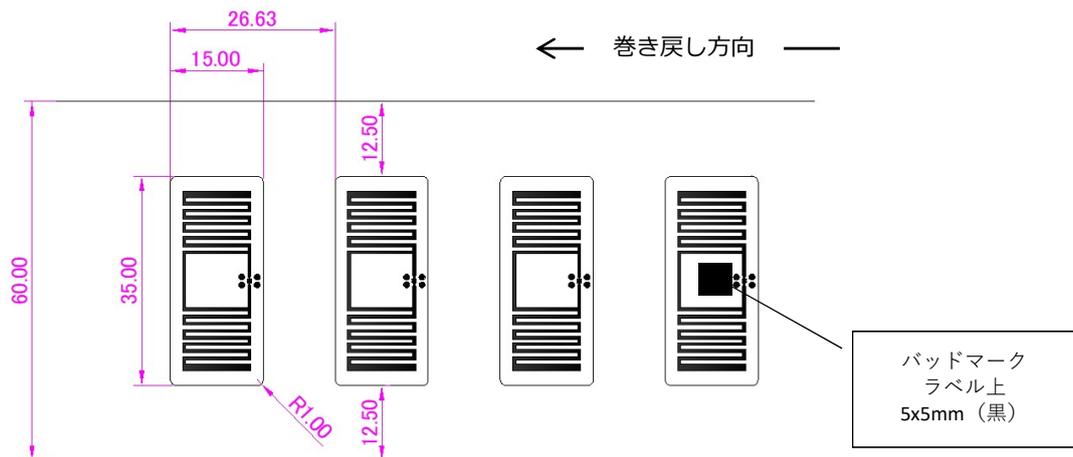

紙管内径	3インチ
良品数	2,000pcs/巻
インレイ基材	PET
上紙	コート紙 (グロス)
セパレーター	紙
巻方向	ラベル外側

※良品数・巻径はご要望に応じて変更可能ですので、ご相談下さい。

※タグ・ドライインレイ・ウェットインレイについても生産可能です (仕様については要相談)。